

Q.HOME+ ESS HYB-G3-1P (-D)




La soluzione di accumulo

Inverter Hybrid 3,7/5,0/6,0 kW | 3,0/6,0/9,0/12,0 kWh

Efficienza di conversione fino al 97,6%

MODELLO Q.VOLT HYB-G3-1P (-D) | Q.SAVE MATEBOX-G3-1P | Q.SAVE-G3

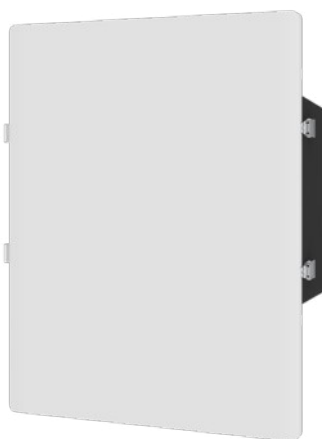

Q.VOLT HYB-G3-1P (-D)**

Q.SAVE MATEBOX-G3-1P

Q.SAVE-G3



Installazione rapida e semplice

Impostazione del tipo di modulo per un'installazione più rapida e facile.



Supporto del 150% di energia fotovoltaica in eccesso

Due MPPT con ampio intervallo di tensione. Energia in eccesso accumulata nella batteria.



Carica rapida e scarica di potenza elevata

Max. 30A di corrente di carica e scarica.



Telecomando e funzione di upgrade

Interfaccia di comunicazione per il controllo esterno.



Funzionamento in condizioni di freddo estremo

Funzionamento a pieno carico alla temperatura estremamente bassa di -30°C.*



Utilizzo in parallelo in rete e fuori rete

Inverter in parallelo in rete e fuori rete per supportare carichi di potenza più elevati.



Supporto per uscite sbilanciate

Evita squilibri di tensione durante l'uso di apparecchi elettrici ad alto consumo.



Funzione di regolazione in base all'ombreggiamento per un rendimento ottimizzato



L'inverter è in grado di trovare il punto di funzionamento migliore per massimizzare la produzione di potenza.

* Il riscaldamento della batteria deve essere attivo e SoC deve essere impostato fino al 20%.

** Variante D con sezionatore DC integrato per installazione in parallelo.



■ Q.VOLT HYB-G3-1P

		Q.VOLT HYB-G3 X.X kW 1P (-D) (-BE)		
		3.7	5.0	6.0
INGRESSO - CC				
Massima potenza fotovoltaica consigliata	[kWp]	5,5	7,5	9,0
Massima tensione (tensione nominale di esercizio)	[V]		600 (360)	
Massima corrente in ingresso (corrente di corto circuito) (ingresso A/ingresso B)	[A]		16 (20)/16 (20)	
Intervallo di tensione MPPT (tensione di esercizio iniziale)	[A]		70 - 550 (90)	
N. di MPP-Tracker /Stringhe per MPP-Tracker	[V]		2/A:1, B:1	
INGRESSO - CA				
Massima potenza CA apparente	[kVA]	7,36	9,2	9,2
Massima corrente	[A]	32	40	40
Tensione di rete nominale (intervallo di tensione)	[V]		220/230/240 (180 - 270), 1P/N/PE	
Frequenza di rete nominale	[Hz]		50/60	
USCITA - CA				
Potenza nominale (massima)	[kVA]	3,68 (3.68)	5,0 (5.5)	6,0 (6.6)
Tensione di rete nominale (intervallo di tensione CA)	[V]		220/230/240 (180 - 270), 1P/N/PE	
Frequenza di rete nominale	[Hz]		50/60	
Corrente nominale (massima corrente)	[A]	16 (16)	21,7 (23,9)	26,1 (28,6)
Corrente di cortocircuito	[A]	20,8	29,8	34,3
Fattore di potenza di spostamento			0,8 in anticipo, 0,8 in ritardo	
THDi, potenza nominale	[%]		< 2	
USCITA - CA / EPS (CON BATTERIA)				
Massima potenza apparente continua	[kVA]	3,68	5,0	6,0
Tensione nominale	[V]		230	
Frequenza nominale	[Hz]		50/60	
Massima corrente continua	[A]	16	21,7	26,1
Potenza di picco apparente	[kVA]	4,41	6,0	7,2
Durata	[s]		600	
Tempo di avvicendamento	[ms]		< 100	
THDv, carico lineare	[%]		< 2	
GRADO DI EFFICIENZA				
Efficienza MPPT	[%]		99,5	
Efficienza Euro (massima efficienza)	[%]		97,0 (97,6)	
Efficienza di carica/scarica della batteria	[%]		97,0/97,0	
CONFORMITÀ				
Sicurezza			EN 62109-1/EN 62109-2	
EMC			EN 61000-6-1/EN 61000-6-2/EN 61000-6-3/EN 61000-6-4/ EN 61000-3-2/EN 61000-3-3/EN 61000-3-11/EN 61000-3-12	
Certificazioni (altre disponibili su richiesta)			VDE 4105/G99/G98/EN 50549-1/CEI 0-21/VDE 0216/VFR 2019/PPDS	
SICUREZZA E PROTEZIONE				
Protezione da sovratensione (SPD integrato)			CA (Tipo II)/CC (Tipo II)	
Funzioni di sicurezza integrate			<ul style="list-style-type: none"> • Protezione da sovra/sottotensione • Protezione rete • Monitoraggio iniezione DC 	<ul style="list-style-type: none"> • Protezione da sovraccarico • Protezione da surriscaldamento • Rilevamento resistenza di isolamento generatore
Interruttore D			Sì (variante D)	
LIMITE AMBIENTALE				
Grado di protezione			IP65	
Classe di protezione			Classe I	
Intervallo di temperature di esercizio	[°C]		-35 - +60 (riduzione a +45)	
Massima altitudine di esercizio	[m]		3000	
Umidità relativa	[%]		0 - 100 (senza condensazione)	
Temperatura di stoccaggio	[°C]		-40 - +65	
Emissione di rumore tipica	[dB]		< 30	
DATI GENERALI				
Dimensioni (W x H x D)	[mm]		482 x 417 x 181	
Peso	[kg]		22	
Categoria sovratensione (OVC)			III (CA)/II (CC)	
Tipo di raffreddamento			Convezione naturale	
Topologia			Non isolato	
Interfacce di comunicazione			CT, E-Meter/WLAN, Ethernet (entrambi con adattatore)/USB (per l'upgrade locale)/Dry Contact (con adattatore)/RS485/CAN 2.0	
Display LCD			Retroilluminato, 20 x 4 caratteri	
Garanzia	[Year]		10	

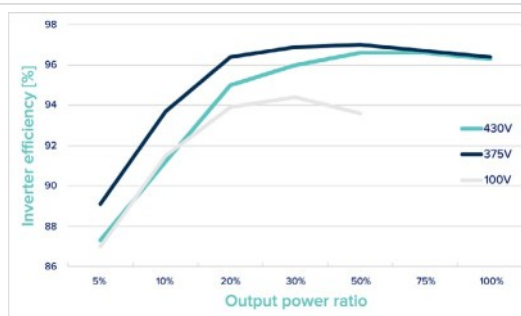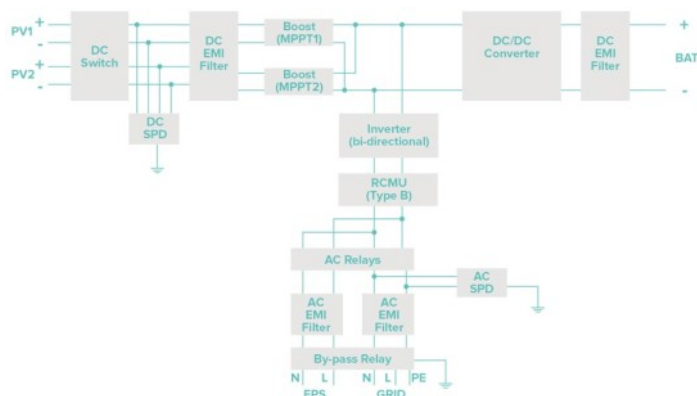



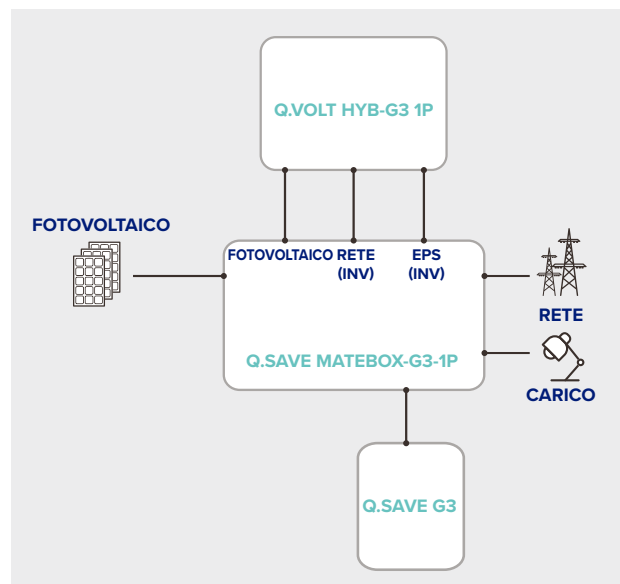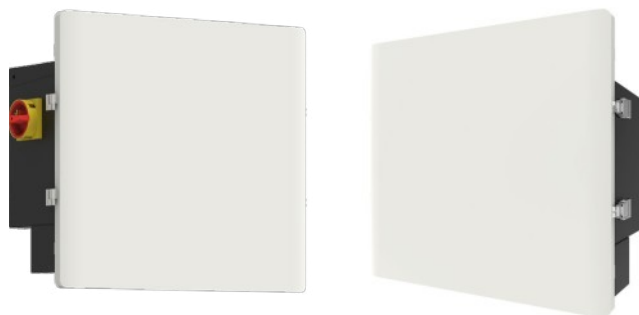

■ Q.SAVE MATEBOX-G3-1P

Per il nuovo Q.HOME+ESS HYB-G3-1P, abbiamo semplificato i complicati lavori di cablaggio inserendo tutti il necessario nel Q.SAVE MATEBOX-G3-1P. È sufficiente installare i diversi moduli e collegare tutti i cavi già premarcati nelle diverse porte del Q.SAVE MATEBOX- G3-1P.



Fotovoltaico		
Massima tensione in ingresso	[V]	600
Massima corrente di corto circuito (ingresso A/ingresso B)	[A]	18/18
BATTERIA		
Intervallo di tensione della batteria	[V]	80 - 480
Massima corrente di carica /scarica	[A]	30
RETE (INV)		
Tensione nominale	[V]	220/230/240
Frequenza nominale	[Hz]	50/60
Massima potenza di ingresso /uscita apparente	[kVA]	7,5
Massima corrente in rete	[A]	32,6
EPS/FUORI RETE (INV)		
Tensione nominale	[V]	230
Frequenza nominale	[Hz]	50/60
Potenza nominale	[kVA]	7,5
Corrente nominale	[A]	32,6
RETE		
Tensione nominale di rete	[V]	220/230/240
Frequenza nominale	[Hz]	50/60
Massima corrente in ingresso /uscita	[A]	60
CARICO		
Tensione nominale di rete	[V]	220/230/240
Frequenza nominale	[Hz]	50/60
Massima corrente in ingresso /uscita	[A]	60
LIMITE AMBIENTALE		
Grado di protezione		IP54
Classe di protezione		Classe I
Intervallo di temperature di esercizio	[°C]	-35 - +60
Temperatura di stoccaggio	[°C]	-40 - +70
Umidità relativa	[%]	0 - 100 (senza condensazione)
Massima altitudine di esercizio	[m]	3000
DATI GENERALI		
Dimensioni (W × H × D)	[mm]	482 × 437 × 185
Peso	[kg]	10,5
Categoria sovratensione (OVC)		III (CA)/II (CC)
Tipo di raffreddamento		Naturale
Garanzia	[Year]	10

■ Q.SAVE-G3

		Q.SAVE-G3 X.X kWh			
		3.0	6.0	9.0	12.0
DATI DI SISTEMA					
Componenti del sistema		• 1x Q.SAVE BMS-G3 • 1x Q.SAVE BAT-G3	• 1x Q.SAVE BMS-G3 • 2x Q.SAVE BAT-G3	• 1x Q.SAVE BMS-G3 • 3x Q.SAVE BAT-G3	• 1x Q.SAVE BMS-G3 • 4x Q.SAVE BAT-G3
Energia utilizzabile	[kWh]	2,8	5,5	8,3	11,0
Energia totale	[kWh]	3,1	6,1	9,2	12,3
Tipo di batteria		LFP (LiFePO4)			
Tensione nominale	[V]	102,4	204,8	307,2	409,6
Intervallo di tensione di esercizio	[V]	90 - 116	180 - 232	270 - 348	360 - 464
Massima potenza di carica/scarica	[kW]	3,1	6,1	9,2	12,3
Massima corrente di carica/scarica	[A]			30	
Potenza nominale di carica/scarica	[kW]	2,55	5,1	7,65	10,2
Corrente nominale di carica/scarica	[A]			25	
Efficienza di carica faradica	[%]			99	
Efficienza round trip della batteria	[%]			95	
Massima profondità di scarica (DOD)	[%]			90	
Ciclo di vita [@90% DOD]				6000 cicli	
LIMITE AMBIENTALE					
Grado di protezione				IP65	
Classe di protezione				Classe I	
Intervallo di temperature di esercizio	[°C]			Da -30 a 50	
Umidità relativa	[%]			0 - 100 (senza condensazione)	
Temperatura di stoccaggio	[°C]			Da 0 a 40 (1 anno)	
Massima altitudine di esercizio	[m]			3000	
INTERFACCIA UTENTE E DI COMUNICAZIONE					
BMS/Inverter/Modulo batteria				RS485 / CAN 2.0	
Indicatore LED BMS				SOC: 4 LED (25%, 50%, 75%, 100%); Stato: 1 LED (modalità di esercizio)	
Interruttore di impianto (accesso/spento)				Pulsante di accensione, sezionatore CC	
CONFORMITÀ					
Sicurezza				VDE 2510-50/EN 62619	
EMC				EN 61000-6-1/EN 61000-6-2/EN 61000-6-3/EN 61000-6-4/ EN 61000-3-2/EN 61000-3-3/EN 61000-3-11/EN 61000-3-12	
Numero UN				UN 3480	
Classificazione materiali pericolosi				Klasse 9	
Requisiti di test per il trasporto				UN38.3	
DATI GENERALI					
Categoria sovratensione (OVC)				II (CC)	
Tipo di raffreddamento				Convezione naturale	
Protezione dall'inversione di polarità				Sì	
Garanzia	[Year]			10*	
Q.SAVE BMS-G3					
Dimensioni (W x H x D)	[mm]			482 x 173 x 153	
Peso	[kg]			7,5	
Q.SAVE BAT-G3					
Dimensioni (W x H x D)	[mm]			482 x 471 x 153	
Peso	[kg]			34,5	
CONFIGURAZIONI (SUGGERITE) **					
* Vedere Termini di garanzia					
** Attenersi alle istruzioni per l'installazione. Per altre configurazioni di installazione, consultare il manuale di installazione e la documentazione tecnica, oppure contattare la nostra assistenza tecnica per ulteriori informazioni sulle procedure di installazione e utilizzo approvate per questo prodotto. Per supporto in lingua Italiana contattare service-italy@qcells.com					
	Q.SAVE-G3 3.0 kWh	Q.SAVE-G3 6.0 kWh			
					
	Q.SAVE-G3 9.0 kWh	Q.SAVE-G3 12.0 kWh			
					

Qcells persegue la riduzione al minimo della produzione di carta in considerazione dell'ambiente globale.

AVVISO: Attenersi alle istruzioni per l'installazione. Contattare la nostra assistenza tecnica per ulteriori informazioni sulle installazioni autorizzate per questo prodotto.
Hanwha Q CELLS GmbH Sonnenallee 17-21, 06766 Bitterfeld-Wolfen, Germany | TEL +49 (0)3494 66 99-23444 | FAX +49 (0)3494 66 99-23000 | EMAIL sales@q-cells.com | WEB www.qcells.com

qcells